


PŮDORYS 1.NP

M 1:100

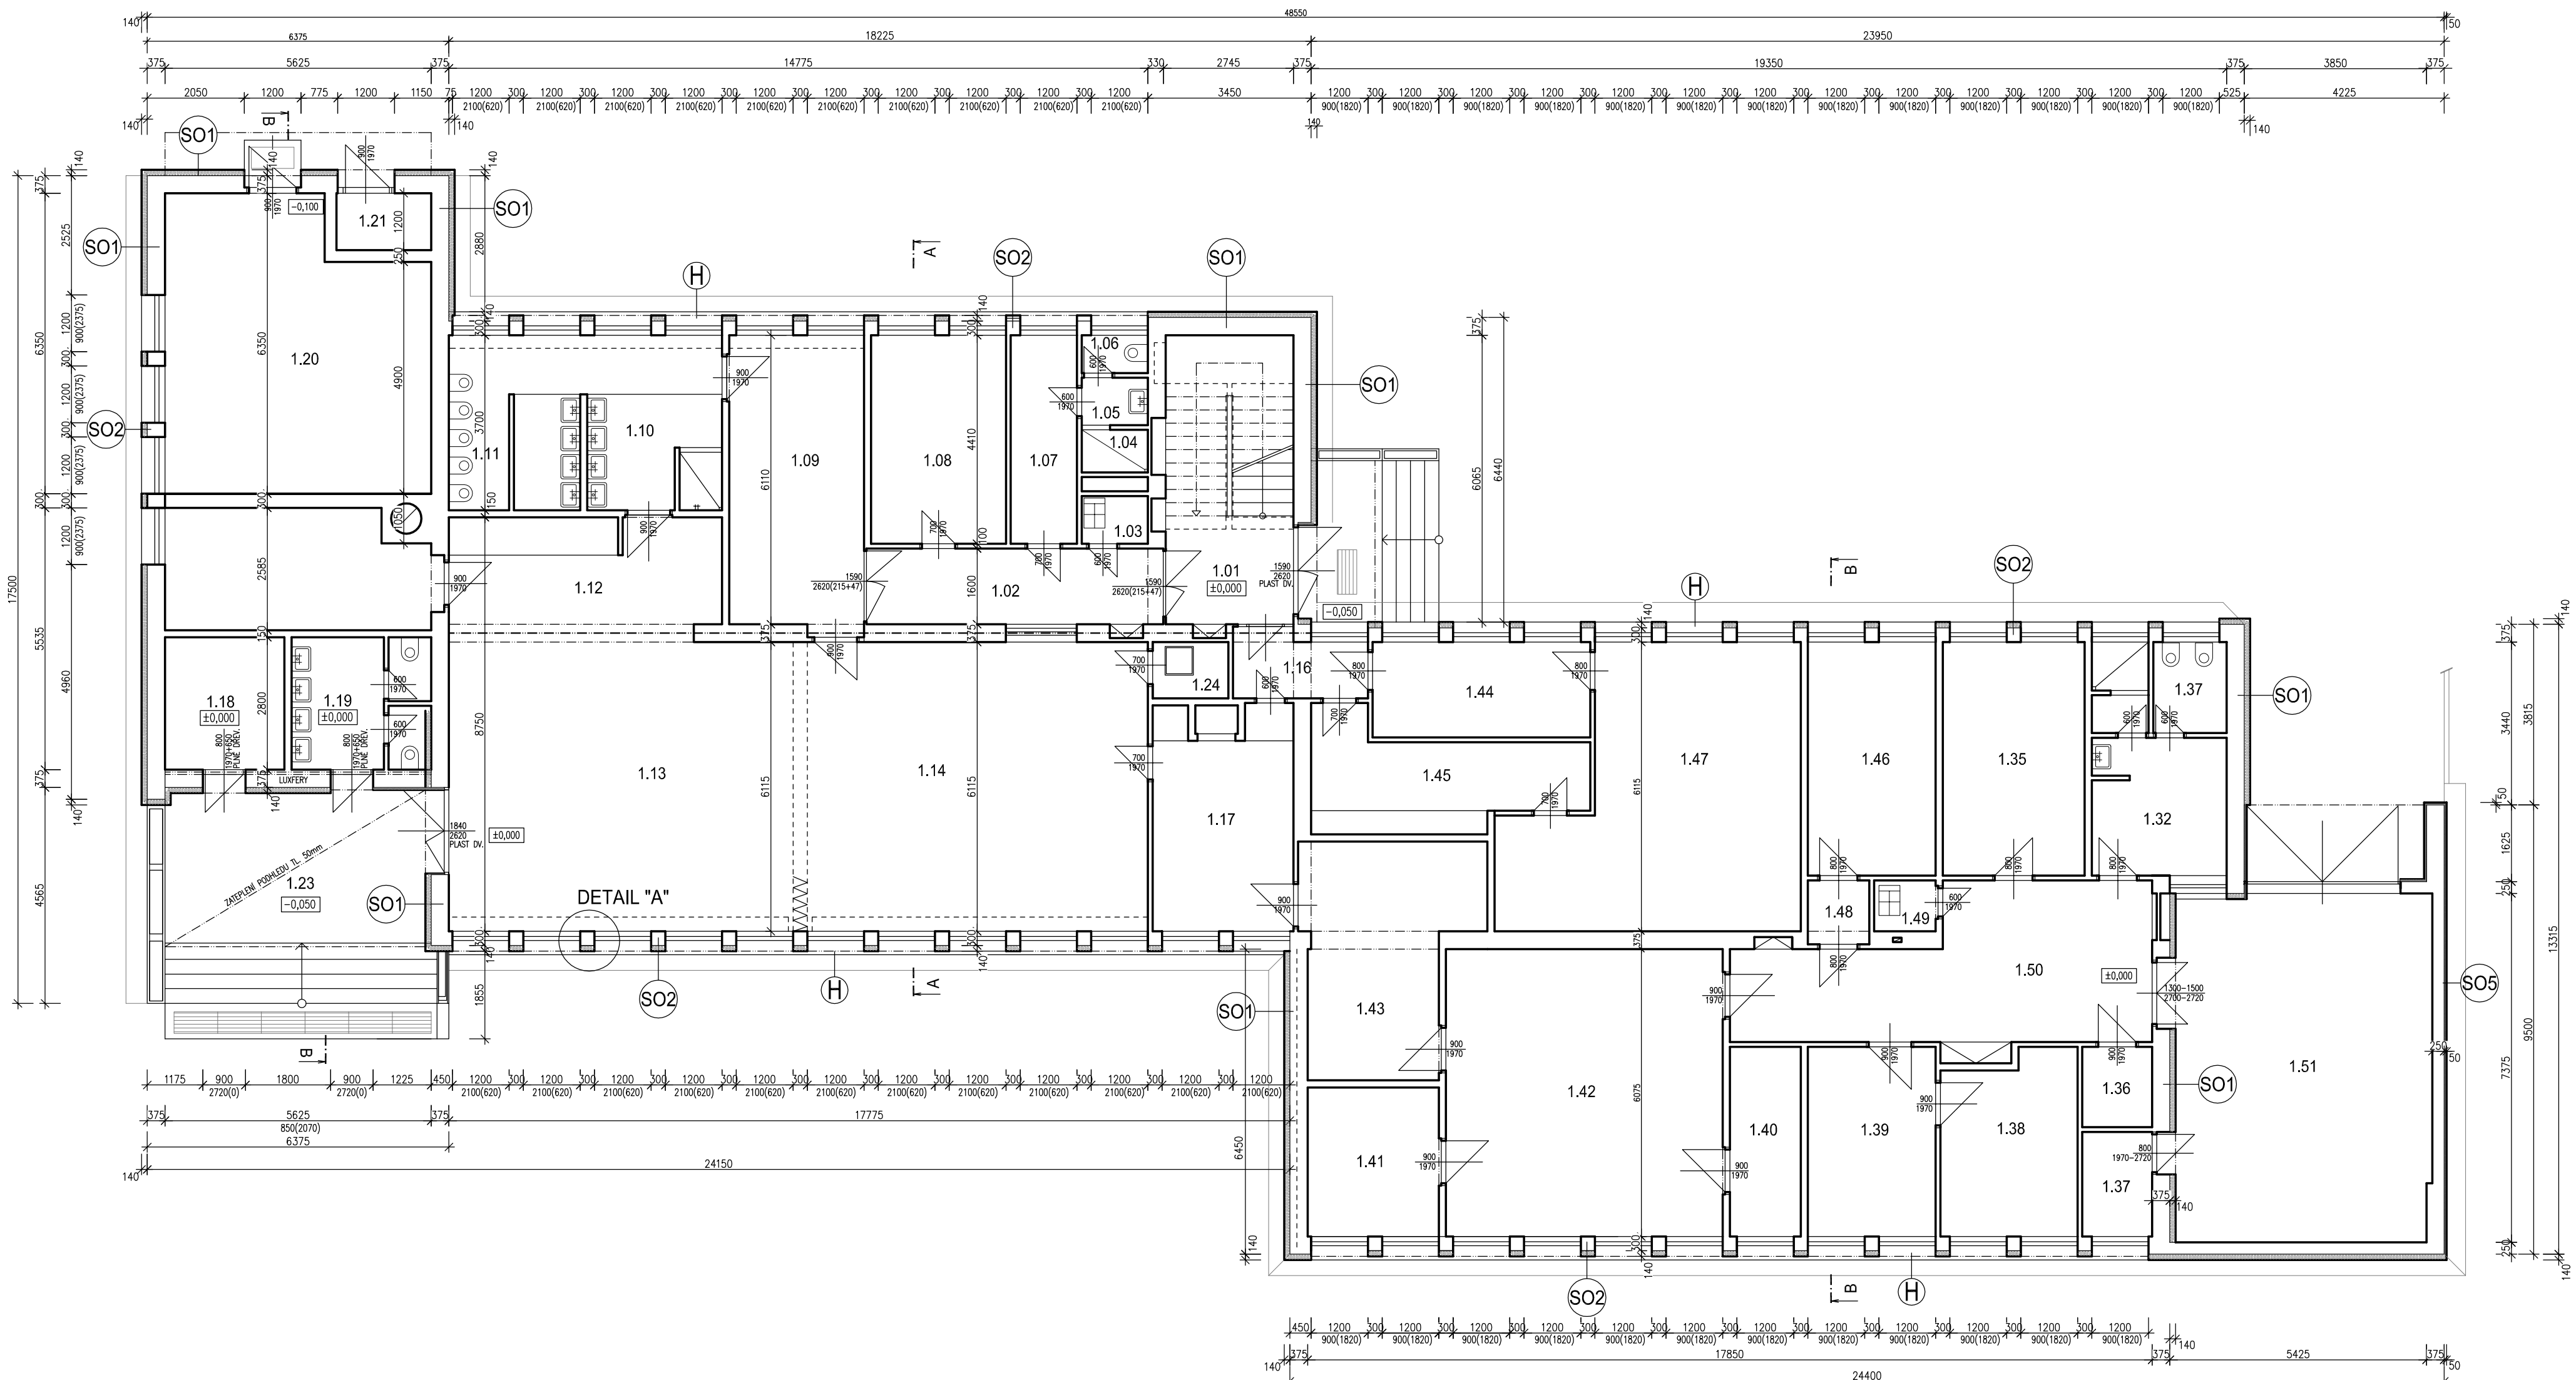

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA/m²
1.01	VSTUP – SCHODIŠTĚ	16,50
1.02	CHODBA	9,80
1.03	OKLID	1,40
1.04	SPRCHOVÁ KABINA	12,70
1.05	UMÝVÁRNA	1,40
1.06	WC	1,12
1.07	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	6,17
1.08	KANCELÁŘ	12,56
1.09	ŠATNA	17,41
1.10	UMÝVÁRNA + SPRCHA	14,90
1.11	WC DĚTI	4,70
1.12	SKLAD LÉHÁTEK	15,21
1.13	HERNA	45,40
1.14	PRACOVNA – JÍDELNA	44,80
1.15	SKLAD HRAČEK	2,05
1.16	CHODBA	4,12
1.17	PŘÍPRAVA JÍDEL	12,50
1.18	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	7,85
1.19	LETNÍ WC	5,46
1.20	KOTELNA NA PLYN	32,60
1.21	MÍSTNOST PRO PLYNOMĚR	2,40
1.22	SKLAD	14,44
1.23	TERASA	16,50
1.24	JÍDELNÍ VÝTAH	1,08

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA/m²
1.30	VÝKLADACÍ PLOCHA	11,80
1.31	MANIPULAČNÍ PLOCHA	20,35
1.32	ŠATNA ZAMĚSTNANŮ	8,30
1.33	SPRCHA – PŘEDSÍŘ	0,96
1.34	WC + BÍDET	2,78
1.35	SKLAD POTRAVIN ČISTÝ	14,40
1.36	SKLAD OBALŮ	3,24
1.37	SKLAD ODPADKŮ	3,24
1.38	CHLAZENÍ SKLAD NEČISTÝ	13,07
1.39	HRUBÁ PŘÍPRAVA	12,20
1.40	DENNÍ SKLAD	6,75
1.41	UMÝVÁRNA KUCHYŇ. NADOBI	8,72
1.42	KUCHYŇNĚ	37,60
1.43	EXPEDICE JÍDEL	15,96
1.44	SKLAD NEČISTÉHO PRÁDLA	8,95
1.45	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	11,50
1.46	PRÁDELNA	13,00
1.47	SUŠÁRNA A MANDLOVNA	32,39
1.48	CHODBA	1,88
1.49	OKLID	1,56
1.50	CHODBA	24,75
1.51	VJEZD	41,45

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STAVAJÍCÍ OBKOVODNÉ ŽIVO Z CHEL PRŮNĚ DĚROVANYCH NA MVC M25, CHLY C20, C20
	STAVAJÍCÍ OBKOVODNÉ ŽIVO U NEKOVKOVANÝCH SLOUPKŮ Z CHEL PRŮNĚ DĚROVANYCH NA MVC S0
	STAVAJÍCÍ ŽIVO U KOLNŮ Z CHEL PLNÝCH PALENÝCH NA MVC S0, CP 350
	TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY 140mm EPS 70F, 50KL 50mm XPS

POZNÁMKA :

- PŘI VÝSTAVĚ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL VÝROBCE POUŽITÉHO
- SYSTÉM PRŮNĚ VÝROBKU
- SPÁRY MEZI NESTĚROPODROBNÝMI MATERIÁLY U NICHŽ BY SE MOHLY PO ZATVORNUTÍ TVOŘIT TRILINÝ OPATŘIT BANDAŽEM, RABICOVÝM PLETIVEM NEBO JINAK ZAJISTIT
- PŘI PROJEKTOVÝCH PRÁCECH JE NUTNÉ KONSOLIDOVAT ŽÁSKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- DILATAČNÍ SPÁRY NA FASÁDĚ MUSÍ BÝT I PO ZATEPLENÍ ZACHOVÁNY
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE PROJEKTOVÝ PROJEKT

±0.000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

VYPRACOVAL	ING.PAVLA ZPĚVÁKOVÁ	SCHVÁLIL	ING.ARCH. J. HAJDUCH	
INVESTOR	MATEŘSKÁ ŠKOLA U DŘEVNICE 206 p.o., ŽLÍN – LOUKY			
STAVBA	ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLOU 570, ŽLÍN – PRŠTNÉ	MĚŘÍTKO	1:100	
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	PŮDORYS 1.NP – NAVRŽENÝ STAV	POČET A4	6	
		STUPĚŇ	OPRIS	
		DATUM	ČERVEN 2016	
		ZAK.ČÍSLO	402-1618/20	
		ČÍSLO VÝKRESU	SA 107	